

Na podlagi 5. člena, prvega odstavka 6. člena, šestega odstavka 7. člena in 8. člena ter za izvrševanje 9., 14. in 16. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 17/11 in 29/23) minister za gospodarstvo, turizem in šport izdaja

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o radijski opremi

1. člen

V Pravilniku o radijski opremi (Uradni list RS, št. 3/16 in 9/20) se v 1. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(1) Ta pravilnik določa zahteve za dostopnost radijske opreme na trgu in njeno dajanje v uporabo v skladu z Direktivo 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z dostopnostjo radijske opreme na trgu in razveljavitvi Direktive 1999/5/ES (UL L št. 153 z dne 22. 5. 2014, str. 62), zadnjič spremenjeno z Direktivo (EU) 2022/2380 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. novembra 2022 o spremembi Direktive 2014/53/EU o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z dostopnostjo radijske opreme na trgu (UL L št. 315 z dne 7. 12. 2023, str. 30; v nadaljnjem besedilu Direktiva 2022/2380), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2014/53/EU).«

2. člen

V 3. členu se v tretjem odstavku 1. točka spremeni tako, da se glasi:

»1. radijska oprema medsebojno deluje z dodatno opremo razen z napravami za polnjenje za kategorije ali razrede radijske opreme, določene v prvem delu Priloge 1a tega pravilnika, ki so izrecno navedene v četrtem odstavku tega člena;«

Za tretjim odstavkom se doda novi četrti odstavek, ki se glasi:

»(4) Radijska oprema, ki spada v kategorije ali razrede, določene v prvem delu Priloge 1a tega pravilnika, je izdelana tako, da izpolnjuje specifikacije glede zmogljivosti polnjenja iz navedene priloge za ustrezno kategorijo ali razred radijske opreme.«

3. člen

Za 3. členom se doda nov 3.a člen, ki se glasi:

»3.a člen

(možnost nakupa nekaterih kategorij ali razredov radijske opreme brez naprave za polnjenje)

(1) Kadar gospodarski subjekt ponudi potrošnikom in drugim končnim uporabnikom možnost nakupa radijske opreme iz četrtega odstavka 3. člena tega pravilnika skupaj z napravo za polnjenje, ponudi tudi možnost, da radijsko opremo kupijo brez vsake naprave za polnjenje.

(2) Ko je radijska oprema iz četrtega odstavka 3. člena tega pravilnika dana na voljo potrošnikom in drugim končnim uporabnikom, gospodarski subjekti zagotovijo, da je informacija o tem, ali je naprava za polnjenje priložena takšni radijski opremi ali ne, prikazana v grafični obliki z uporabo uporabniku prijaznega in enostavno dostopnega piktograma iz tretjega dela Priloge 1a tega pravilnika. Piktogram je natisnjen na embalaži ali nameščen na embalažo kot nalepka. Ko se da radijska oprema na voljo potrošnikom in

drugim končnim uporabnikom, je piktogram prikazan vidno in berljivo ter, v primeru prodaje na daljavo, blizu oznake s ceno.«

4. člen

V 10. členu se osmi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(8) Proizvajalci zagotovijo, da so radijski opremi priložena navodila in varnostne informacije v slovenskem jeziku. Navodila vključujejo informacije, potrebne za uporabo radijske opreme v skladu z njeno predvideno uporabo. Te informacije vključujejo opis dodatne opreme in komponent, vključno s programsko opremo, ki so potrebne za delovanje radijske opreme v skladu z njeno predvideno uporabo. Takšna navodila in informacije o varnosti ter vsako označevanje so jasni, razumljivi in nedvoumni. Če gre za radijsko opremo, ki za izpolnjevanje svojega namena uporabe oddaja radijske valove, so navedene tudi naslednje informacije:

(a) frekvenčni pas ali pasovi, na katerih deluje radijska oprema;

(b) največja energija za radijsko frekvenco, preneseno po frekvenčnem pasu ali pasovih, na katerih deluje radijska oprema.

V primeru radijske opreme iz četrtega odstavka 3. člena tega pravilnika navodila vsebujejo informacije o specifikacijah glede zmogljivosti polnjenja radijske opreme in združljivih napravah za polnjenje, opisanih v drugem delu Priloge 1a tega pravilnika. Ko proizvajalci takšno radijsko opremo dajo na voljo potrošnikom in drugim končnim uporabnikom, so informacije, poleg tega, da so vključene v navodila, prikazane tudi na oznaki iz četrtega dela Priloge 1a tega pravilnika. Oznaka je natisnjena v navodilih in na embalaži ali nameščena na embalažo kot nalepka. Kadar embalaže ni, se nalepka z oznako namesti na radijsko napravo. Ko se da radijska oprema na voljo potrošnikom in drugim končnim uporabnikom, je oznaka prikazana vidno in berljivo ter, v primeru prodaje na daljavo, blizu oznake s ceno. Kadar to zaradi velikosti ali narave radijske opreme ni mogoče, se lahko oznaka natisne kot poseben dokument, ki je priložen radijski opremi.«

5. člen

V 12. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:

»Uvozniki zagotovijo, da so radijski opremi priložena navodila in varnostne informacije v slovenskem jeziku. Kadar dajo radijsko opremo iz četrtega odstavka 3. člena tega pravilnika na voljo potrošnikom in drugim končnim uporabnikom, uvozniki zagotovijo tudi, da je:

(a) na takšni radijski opremi prikazana ali da ji je priložena oznaka v skladu z osmim odstavkom 10. člena tega pravilnika;

(b) prikazana oznaka vidna in berljiva ter, v primeru prodaje na daljavo, blizu oznake s ceno.«

6. člen

V 13. členu se v drugem odstavku za obstoječim besedilom doda besedilo, ki se glasi:

»Kadar distributerji dajo radijsko opremo iz četrtega odstavka 3. člena tega pravilnika na voljo potrošnikom in drugim končnim uporabnikom, zagotovijo, da je:

(a) na takšni radijski opremi prikazana ali da ji je priložena oznaka v skladu z osmim odstavkom 10. člena tega pravilnika;

(b) prikazana oznaka vidna in berljiva ter, v primeru prodaje na daljavo, blizu oznake s ceno.«

7. člen

V 17. členu se v drugem odstavku za besedo »prvem« dodata besedi »in četrtem«.

8. člen

35. člen se spremeni tako, da se glasi:

»Za radijsko opremo, ki jo opredeljuje ta pravilnik, se uporablja Uredba (EU) 2019/1020.«

9. člen

V 36. členu se naslov spremeni tako, da se glasi:

»(postopek na nacionalni ravni za ravnanje z radijsko opremo, ki predstavlja tveganje ali ki ni skladna z bistvenimi zahtevami)«

Besedilo člena se spremeni tako, da se glasi:

»Kadar organ za nadzor nad trgom iz 39. člena tega pravilnika meni, da radijska oprema, ki jo zajema ta pravilnik, predstavlja tveganje za zdravje ali varnost oseb ali druge vidike zaščite javnega interesa, ki jih zajema ta pravilnik, ali da ni skladna z vsaj eno od veljavnih bistvenih zahtev iz 3. člena tega pravilnika, ovrednoti, ali zadevna radijska oprema izpolnjuje vse ustrezne zahteve iz tega pravilnika. Zadevni gospodarski subjekti za ta namen sodelujejo z organom za nadzor trga iz 39. člena tega pravilnika.«

10. člen

38. člen se spremeni tako, da se glasi:

»Organ za nadzor nad trgom iz 39. člena tega pravilnika od zadevnega gospodarskega subjekta zahteva, da zadevno neskladnost odpravi, če ugotovi katero od naslednjih dejstev:

1. oznaka CE je bila nameščena tako, da je kršen 30. člen Uredbe 765/2008/ES ali 20. člen tega pravilnika;
2. oznaka CE ni bila nameščena;
3. identifikacijska številka priglašene organa, če se uporablja postopek ugotavljanja skladnosti iz Priloge 4 tega pravilnika, je bila nameščena tako, da krši 20. člen tega pravilnika, ali ni nameščena;
4. izjava EU o skladnosti ni bila pripravljena;
5. izjava EU o skladnosti ni bila pravilno pripravljena;
6. tehnična dokumentacija ni na voljo ali ni popolna;
7. piktogram iz drugega odstavka 3.a člena tega pravilnika ali oznaka iz osmega odstavka 10. člena tega pravilnika ni bila pravilno pripravljena;
8. oznaka iz osmega odstavka 10. člena tega pravilnika ni priložena zadevni radijski opremi;
9. piktogram ali oznaka ni nameščena ali prikazana v skladu z drugim odstavkom 3.a člena tega pravilnika oziroma osmim odstavkom 10. člena tega pravilnika;
10. informacije iz šestega in sedmega odstavka 10. člena tega pravilnika ali tretjega odstavka 12. člena tega pravilnika manjkajo, so napačne ali nepopolne;
11. informacije iz osmega odstavka 10. člena tega pravilnika, izjava EU o skladnosti iz devetega odstavka 10. člena tega pravilnika ali informacije o omejitvah uporabe iz desetega odstavka 10. člena tega pravilnika niso priložene radijski opremi;
12. zahteve o identifikaciji gospodarskih subjektov iz 15. člena tega pravilnika niso izpolnjene;
13. neskladnost s prvim odstavkom 3.a člena ali 5. členom tega pravilnika.«

11. člen

Pred priloge 1 do 7 se doda nova Priloga 1a, ki postane sestavni del tega pravilnika.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

12. člen

(začetek uporabe posameznik določb pravilnika)

(1) Za kategorije ali razrede radijske opreme iz 1.1. do 1.12. točke prvega dela Priloge 1a tega pravilnika, se pravilnik uporablja od 28. decembra 2024.

(2) Za kategorijo ali razred radijske opreme iz 1.13. točke prvega dela Priloge 1a tega pravilnika, se pravilnik uporablja od 28. aprila 2026.

13. člen

(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-274/2023
Ljubljana, dne 19. 9. 2023
EVA 2023-2180-0040

Matjaž Han

Minister za gospodarstvo, turizem in šport

PRILOGA

»PRILOGA 1a

Specifikacije in informacije glede polnjenja, ki veljajo za nekatere kategorije ali razrede radijske opreme

1. del

SPECIFIKACIJE GLEDE ZMOGLJIVOSTI POLNJENJA

1. Zahteve iz 2. in 3. točke prvega dela te priloge se uporabljajo za naslednje kategorije ali razrede radijske opreme:

- 1.1 ročne mobilne telefone;
- 1.2 tablice;
- 1.3 digitalne kamere;
- 1.4 slušalke;
- 1.5 slušalke z mikrofonom;
- 1.6 ročne konzole za videoigre;
- 1.7 prenosne zvočnike;
- 1.8 e-bralnike;
- 1.9 tipkovnice;
- 1.10 miške;
- 1.11 prenosne navigacijske sisteme;
- 1.12 ušesne slušalke;
- 1.13 prenosnike.

2. Če se lahko polnijo žično, so kategorije ali razredi radijske opreme iz prejšnje točke:

- opremljeni z vtičnico USB tipa C, ki je opisana v standardu SIST EN IEC 62680-1-3:2023, »Vmesniki univerzalnega serijskega vodila za prenos podatkov in napajanje – 1–3. del: Skupne komponente – Specifikacija za kable in priključke univerzalnega serijskega vodila tipa C®« in mora biti ves čas dostopna in delujoča;
- se lahko polnijo s kabli, ki so v skladu s standardom SIST EN IEC 62680-1-3:2023, »Vmesniki univerzalnega serijskega vodila za prenos podatkov in napajanje – 1–3. del: Skupne komponente – Specifikacija za kable in priključke univerzalnega serijskega vodila tipa C®«.

3. Če se lahko polnijo žično pri napetosti, višji od 5 voltov, toku, višjem od 3 amperov, ali moči, višji od 15 vatov, kategorije ali razredi radijske opreme iz prve točke tega dela:

- imajo vgrajeno možnost napajanja prek USB, ki je opisana v standardu SIST EN IEC 62680-1-2:2023, »Vmesniki univerzalnega serijskega vodila za prenos podatkov in napajanje – 1–2. del: Skupne komponente – Specifikacija za zagotavljanje napajanja prek USB«;
- zagotavljajo, da morebitni dodatni protokol za polnjenje omogoča vse funkcije napajanja prek USB iz prejšnje alineje, ne glede na uporabljeno napravo za polnjenje.

2. del

INFORMACIJE O SPECIFIKACIJAH GLEDE ZMOGLJIVOSTI POLNJENJA IN ZDRUŽLJIVIH NAPRAVAH ZA POLNJENJE

V primeru radijske opreme, ki spada na področje uporabe četrtega odstavka 3. člena tega pravilnika, se navedejo naslednje informacije v skladu z zahtevami iz osmega odstavka 10. člena tega pravilnika, poleg tega pa so lahko dane na razpolago tudi prek kod QR ali podobnih elektronskih rešitev:

(a) za vse kategorije ali razrede radijske opreme, za katere veljajo zahteve iz prvega dela te priloge, opis potrebne moči za žične naprave za polnjenje, ki se lahko uporabljajo z navedeno radijsko opremo, vključno z najmanjšo močjo, ki je potrebna za polnjenje radijske opreme, in največjo močjo, ki je potrebna za polnjenje radijske opreme pri najvišji hitrosti polnjenja, izraženo v vatih, in sicer s prikazom besedila: »Moč, ki jo dovaja polnilnik, mora biti med najmanj [xx] vatov, ki jih potrebuje radijska oprema, in največ [yy] vatov, da se doseže najvišja hitrost polnjenja«. Število vatov mora izražati najmanjšo moč, ki jo potrebuje radijska oprema, oziroma največjo moč, ki jo potrebuje radijska oprema, da se doseže najvišja hitrost polnjenja;


(b) za radijsko opremo, za katero veljajo zahteve iz 3. točke prvega dela te priloge, opis specifikacij glede zmogljivosti polnjenja radijske opreme, če se lahko polni žično pri napetosti, višji od 5 voltov, toku, višjem od 3 amperov, ali moči, višji od 15 vatov, vključno z navedbo, da radijska oprema podpira protokol za napajanje prek USB, in sicer s prikazom besedila »Hitro polnjenje USB PD« ter z navedbo morebitnega drugega podprtega protokola za polnjenje v besedilni obliki.

3. del


PIKTOGRAM, KI OZNAČUJE, ALI JE NAPRAVA ZA POLNJENJE PRILOŽENA RADIJSKI OPREMI ALI NE

1. Piktogram ima naslednje oblike:

1.1 Če je naprava za polnjenje priložena radijski opremi:

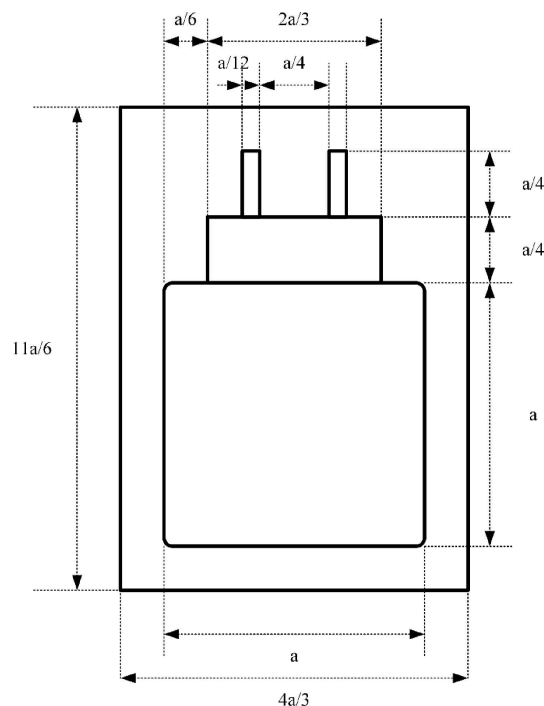

1.2 Če naprava za polnjenje ni priložena radijski opremi:

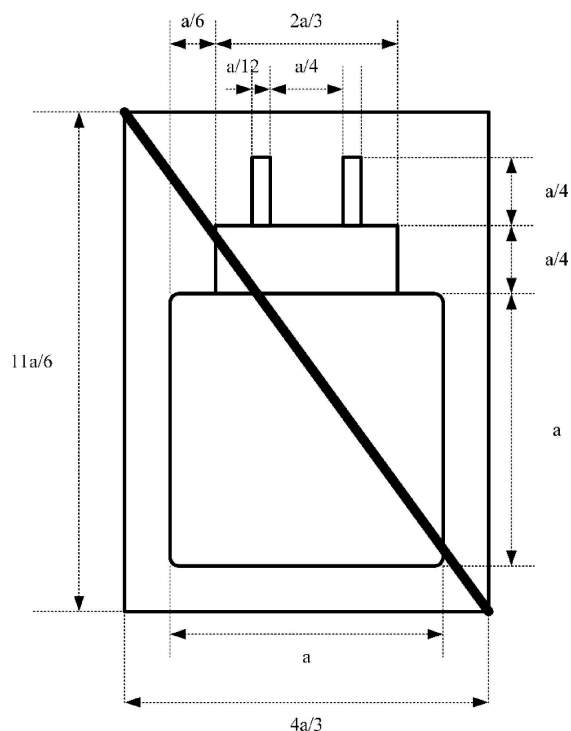


2. Piktogram se lahko razlikuje po videzu (npr. glede barve, poln ali prazen, debelina črt), pod pogojem, da je viden in berljiv. Če je piktogram pomanjšan ali povečan, je treba upoštevati razmerje iz skice v 1. točki tega dela priloge. Velikost »a« iz 1. točke tega dela priloge mora biti enaka ali večja od 7 mm, ne glede na različico.

4. del

VSEBINA IN OBLIKA OZNAKE

1. Oznaka ima naslednjo obliko:

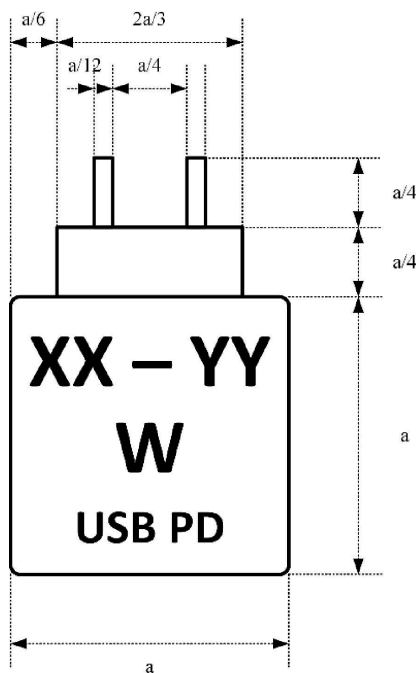

2. Črki »XX« se nadomestita s številko, ki je ustrezna najmanjši moči, ki jo potrebuje radijska oprema, da se napolni, s čimer je opredeljena najmanjša moč, ki jo mora dovajati naprava za polnjenje, da bi napolnila radijsko opremo. Črki »YY« se nadomestita s številko, ki ustreza največji moči, ki jo potrebuje radijska oprema, da se doseže največja hitrost polnjenja, s čimer je opredeljena najmanjša moč, ki jo mora dovajati naprava za polnjenje, da bi se dosegla najvišja hitrost polnjenja. Kratica »USB PD« (USB Power Delivery) se prikaže, če radijska oprema podpira ta komunikacijski protokol za polnjenje. »USB PD« je protokol, ki omogoča najhitrejši prenos toka iz polnilne naprave v radijsko napravo brez skrajšanja življenjske dobe baterije.

3. Oznaka se lahko razlikuje po videzu (npr. glede barve, polna ali prazna, debelina črt), pod pogojem, da je vidna in berljiva. Če je oznaka pomanjšana ali povečana, je treba upoštevati razmerje iz skice v 1. točki tega dela priloge. Velikost »a« iz 1. točke tega dela priloge mora biti enaka ali večja od 7 mm, ne glede na različico.«